

Změnový list č. 45 (ZL)

ZL č./verze:	45
Datum předložení ZL:	30.03.2023

Smlouva o dílo (SoD) č.:	2022/OMP/0620
Ze dne:	22.04.2022

Stavba:	Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice
---------	--

Název změny:	Ozdobné hřebenáče
--------------	-------------------

Důvod změny a identifikace původce změny:

Některé hřebeny a nároží šikmé střechy hl. objektu byly osazeny zdobnými hřebenáči. Bohužel stávající jsou ve stavu, kdy tyto nelze opakovaně použít a osadit, a to i z důvodu nekompatibility s novou střešní krytinou. Požadavkem OPP je tedy osazení replik těchto zdobných hřebenáčů.

Nově vyrobené hřebenáče nebude možné reklamovat. Na styku dvou nároží, nebo hřebene a nároží bude doplněno obyčejným hřebenáčem - ozdobné hřebenáče nelze dořezávat.

V tomto ZL je uvažováno s výměnou čtyř hlavních nároží a hřebene hlavní sedlové střechy secesního objektu.

Popis změny:

'Odečtení položek D+M pálené krytiny hřebene.
Odečtení přesunu hmot pro D+M pálené krytiny hřebene.
Příčtení položek replika hřebenáče a montáže.
Příčtení položek přesunu hmot replik hřebenáčů.
Příčtena položka na výrobu vzorku repliky zdobného hřebenáče.
Příčtení adekvátního množství položek VRN.

Změna dle ZZVZ § 222, odstavec 6

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):


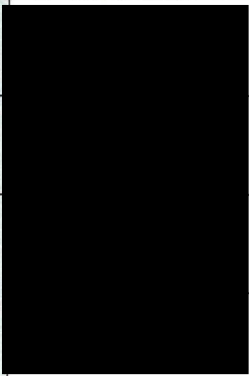
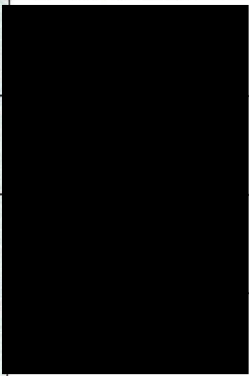
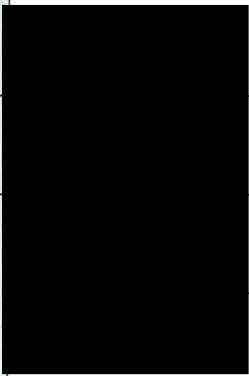
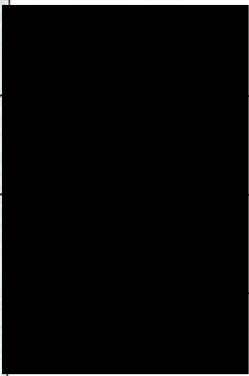
02.1.5 - Střechy - bourání + nový stav
VON - VRN+ON

Přílohy:

ZL 45 Příloha č.01 - Vyčíslení změny, var1
ZL 45 Příloha č. 02_zdobne hrebenace, var1
ZL 45 Příloha č. 03_umístění (schématicky), var1
ZL 45 Příloha č.04 - zápis z konzultace č. 9 s památkovou péčí, 13.4.2023

Vyjádření projektanta ke změně (GP/AD):
Vyjádření dozoru ke změně (TDI/TDS):
<i>GD bude držet záruky dle SOD</i>
Vyjádření objednatele ke změně (INV):

Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu	
	s dopadem:	0 dní
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	- 22 053,48 Kč
	Přípočet:	1 818 378,44 Kč
	Celkem:	1 796 324,96 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Bc. Jakub Brzoň			
	Ing. Magda Nováková	<i>12.4.23</i>		
Za TDI:		<i>30.3.23</i>		
Za GP/AD:		<i>30.3.23</i>		
Za zhotovitele:		<i>30.3.23</i>		
		<i>20.2.22</i>		



Projekt: Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice
Objednatel: Městská část Praha 10
Zhotovitel: „ZŠ Strašnice – OHLA ŽS & SYNER“
Název dokumentu: Změnový list č. 45

Změnový list (ZL)

Změna vyvolaná / požadovaná: Zhotovitelem / Objednatелеm	Číslo změnového listu: 45
Profese / konstrukce: Sedlová střecha	Datum vydání: 30.03.2023
Stavební objekt: 02.1.5 - Střechy - bourání + nový stav VON - VRN+ON	Název změny: Ozdobné hřebenáče

Popis změny:	Důvod změny a identifikace původce změny
Obecný popis změn položek: Odečtení položek D+M pálené krytiny hřebene. Odečtení přesunu hmot pro D+M pálené krytiny hřebene. Přičtení položek replika hřebenáče a montáže. Přičtení položek přesunu hmot replik hřebenáčů. Přičtena položka na výrobu vzorku repliky zdobného hřebenáče. Přičtení adekvátního množství položek VRN.	Některé hřebeny a nároží šikmé střechy hl. objektu byly osazeny zdobnými hřebenáči. Bohužel stávající jsou ve stavu, kdy tyto nelze opakovaně použít a osadit, a to i z důvodu nekompatibility s novou střešní krytinou. Požadavkem OPP je tedy osazení replik těchto zdobných hřebenáčů. Nově vyrobené hřebenáče nebude možné reklamovat. Na styku dvou nároží, nebo hřebene a nároží bude doplněno obyčejným hřebenáčem - ozdobné hřebenáče nelze dořezávat. V tomto ZL je uvažováno s výměnou čtyř hlavních nároží a hřebene hlavní sedlové střechy secesního objektu.

Odpočet 22 053,48 Kč
Přípočet 1 818 378,44 Kč

Cena změny celkem (bez DPH): 1 796 324,96 Kč

Dopady do HMG: NE Popis: 0 dní

SCHVÁLENÍ ZMĚNY K REALIZACI

Podpis zástupce ZHOTOVITELE: [Redacted]	Podpis zástupce OBJEDNATELE: [Redacted]
Datum a podpis: 30.3.23	Datum a podpis: Bc. Jakub Brzoň
Datum a podpis: 30.3.23	Datum a podpis: 12.4.23 Ing. Magda Nováková
Podpis zástupce GPIAD: [Redacted]	Podpis zástupce TDI: [Redacted]
Datum a podpis: 30.3.23	Datum a podpis: 30.3.23

Přílohy: ZL 45 Příloha č.01 - Vyčíslení změny, var1
ZL 45 Příloha č. 02_ zdobne hrebenace, var1
ZL 45 Příloha č. 03_ umístění (schématicky), var1
ZL 45 Příloha č.04 - zápis z konzultace č. 9 s památkovou péčí, 13.4.2023

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: **45 Ozdobné hřebenáče**

Místo:

Datum: 30.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 796 324,96
---------------------------------	---------------------

PSV - Práce a dodávky PSV	1 672 093,77
---------------------------	--------------

765 - Krytina skládaná	1 672 093,77
------------------------	--------------

VRN - Vedlejší a ostatní náklady	124 231,19
----------------------------------	------------

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 891,70
---	----------

VRN3 - Zařízení staveniště	36 871,64
----------------------------	-----------

VRN4 - Inženýrská činnost	73 190,20
---------------------------	-----------

VRN9 - Ostatní náklady	11 277,65
------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

45 Ozdobné hřebenáče

Místo:

Datum: 30.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 796 324,96
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 672 093,77
D	765		Krytina skládaná				1 672 093,77
55	K	7651111R1	D+M pálená krytina (holandské tašky) tvarovek hřebene, nároží atd.. sklonu přes 30°	m2	-15,507	1 297,61	-20 121,79
	VV		příloha 46				
	VV		skladba S0				
	VV		Hřebenáč rozměru 420*180mm=0,0756mm2 => 13,22ks/m2				
	VV		205/13,22 "m2 na počet 205ks tašek		-15,507		
	VV		Součet		-15,507		
61	K	998765204	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 36 m	%	9,600	-201,22	-1 931,69
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998765204				
	VV		Odečtení přesunu hmot pro odečítanou položku "D+M pálená krytina (holandské tašky) tvarovek hřebene, nároží atd.. sklonu přes 30°"				
1R	K	765115101	Montáž okrasného prvku hřebenáče pro keramickou krytinu	ks	205,000	571,00	117 055,00
	VV		JC ÚRS				
	VV		205 "počet okrasných hřebenáčů pro celou sedlovou střechu (nároží a hřebeny)		205,000		
	VV		Součet		205,000		
1K	K	765115101	Ozdobný hřebenáč	ks	205,000	6 793,75	1 392 718,75
	VV		Kalkulovaná položka na základě CN dodavatele				
	VV		spotřeba 3ks/bm, rezerva 25ks, celkem cca 60bm				
	VV		205 "počet okrasných hřebenáčů pro celou sedlovou střechu (nároží a hřebeny)		205,000		
	VV		Součet		205,000		
61	K	998765204	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 36 m	%	9,600	13 927,19	133 701,00
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998765204				
	VV		Přesun hmot pro novou položku "Ozdobný hřebenáč"				
2K			Výroba vzorku ozdobného hřebenáče a formy	ks	1,000	50 672,50	50 672,50
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998712204				
	VV		Kalkulovaná nová položka, pro přesun hmot okrasných hřebenáčů na základě CN dodavatele				
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady				124 231,19
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 891,70
4	K	013203R01	Dodavateelská a dílenská dokumentace	Kč	1,000	2 891,70	2 891,70
	VV		Dodavateelská a dílenská dokumentace pro vyhotovení formy.				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	VRN3		Zařízení staveniště				36 871,64
7	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	Kč	1,000	36 871,64	36 871,64
	VV		veškeré náklady zařízení staveniště a provozu při výstavbě				
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	VRN4		Inženýrská činnost				73 190,20
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	73 190,20	73 190,20
			Poznámka k položce:				
			inženýrská činnost dodavatele včetně zajištění všech dokladů pro kolaudaci stavby, plán BQZP na staveništi, plán a harmonogram výstavby				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
D		VRN9	Ostatní náklady				11 277,65	
13	K	09100300	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	Kč	1,000	11 277,65	11 277,65	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Například náklady související s pracemi na památkovém objektu -</i> <i>účast restaurátoru a specialistu na stavbě, koordinace prací</i>					

