

## Změnový list č. 46 (ZL)


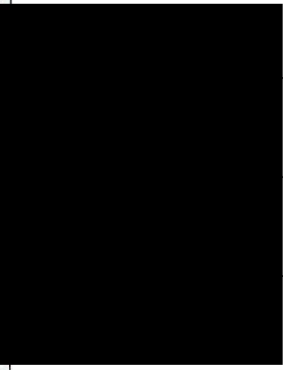
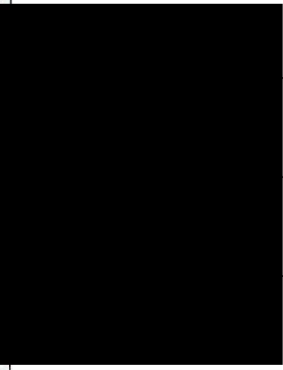
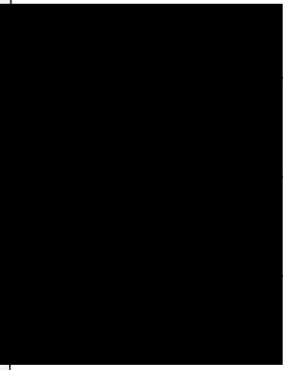
ZL č./verze:	46
Datum předložení ZL:	13.04.2023
Smlouva o dílo (SoD) č.:	2022/OMP/0620
Ze dne:	22.04.2022
Stavba:	Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice
Název změny:	Demontáž a likvidace azbestového potrubí
<b>Důvod změny a identifikace původce změny:</b>	
<p>V rámci bouracích prací omítek byly zjištěny stávající rozvody kanalizace v secesním objektu z nebezpečných látek - azbest.</p> <p>Tyto je nutno šetrně z demontovat dle předpisů o zacházení s nebezpečným materiálem, nahlášení hygienické stanici, a adekvátně zajistit jejich přesun a likvidace na skládce nebezpečných odpadů.</p> <p>V ceně zahrnuto ohlášení na krajskou hygienickou stanici, demontáž v podtlakovém pásmu a zabalení odpadu (HEPA filtrace). Vysátí, enkapsulace, odvoz a uložení.</p> <p>Poté jedno měření po sanaci, a vyhotovení zprávy o sanaci.</p>	
<b>Popis změny:</b>	
<p>'Přičtení položek s ochrannými prostředky pro práci s azbestem (OPP, filtry, balení).</p> <p>Přičtení demontáže, sanace spojů navazujícího litinového potrubí které zůstává.</p> <p>Přičtení odvoz a likvidace.</p> <p>Přičtení jednoho měření přítomnosti azbestu v okolní atmosféře po sanaci.</p> <p>Přičtení adekvátního množství položek VRN.</p> <p>Změna dle ZZVZ § 222, odstavec 6</p>	
<b>Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):</b>	
<p>02.1.5 - Střechy - bourání + nový stav VON - VRN+ON</p>	
<b>Přílohy:</b>	
<p>ZL 46 Příloha č.01 - Vyčíslení změny ZL 46 Příloha č.02 - zakreslení umístění ZL 46 Příloha č.03 – FOTO</p>	

Vyjádření projektanta ke změně (GP/AD):

Vyjádření dozoru ke změně (TDI/TDS):

Vyjádření objednatele ke změně (INV):

Časový dopad oproti původnímu řešení:	Bez dopadu	
	s dopadem:	0 dní
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	- 0,00 Kč
	Přípočet:	81 478,46 Kč
	Celkem:	81 478,46 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Bc. Jakub Brzoň			
	Ing. Magda Nováková	14.4.23		
Za TDI:		13.4.23		
Za GP/AD:		13.4.23		
Za zhotovitele:		13.4.23		



Projekt: **Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice**  
Objednatel: **Městská část Praha 10**  
Zhotovitel: **„ZŠ Strašnice – OHLA ŽS & SYNER“**  
Název dokumentu: **Změnový list č. 46**

## Změnový list (ZL)

Změna vyvolaná / požadovaná: <b>Zhotovitelem / Objednatelem</b>	Číslo změnového listu: <b>46</b>
Profese / konstrukce: <b>Bourací práce</b>	Datum vydání: 13.04.2023
Stavební objekt: <b>02.1.8 - Bourání VON - VRN+ON</b>	Název změny: <b>Demontáž a likvidace azbestového potrubí</b>

<b>Popis změny:</b>	<b>Důvod změny a identifikace původce změny</b>
Obecný popis změn položek: Přičtení položek s ochrannými prostředky pro práci s azbestem (OPP, filtry, balení). Přičtení demontáže, sanace spojů navazujícího litinového potrubí které zůstává. Přičtení odvoz a likvidace. Přičtení jednoho měření přítomnosti azbestu v okolní atmosféře po sanaci. Přičtení adekvátního množství položek VRN.	V rámci bouracích prací omítek byly zjištěny stávající rozvody kanalizace v secesním objektu z nebezpečných látek - azbest. Tyto je nutno šetrně z demontovat dle předpisů o zacházení s nebezpečným materiálem, nahlášení hygienické stanici, a adekvátně zajistit jejich přesun a likvidace na skládce nebezpečných odpadů.  V ceně zahrnuto ohlášení na krajskou hygienickou stanici, demontáž v podtlakovém pásmu a zabalení odpadu (HEPA filtrace). Vysátí, enkapsulace, odvoz a uložení. Poté jedno měření po sanaci, a vyhotovení zprávy o sanaci.

Odpočet - Kč  
Přípočet 81 478,46 Kč

**Cena změny celkem (bez DPH): 81 478,46 Kč**

Dopady do HMG: NE Popis: 0 dní

### SCHVÁLENÍ ZMĚNY K REALIZACI

Podpis zástupce ZHOTOVITELE:	Podpis zástupce OBJEDNATELE:
Datum a podpis: 13.4.23	Datum a podpis: Bc. Jakub B
Datum a podpis: 13.4.23	Datum a podpis: 14.4.23 Ing. Magda
Podpis zástupce GP/AD:	Podpis zástupce TDI:
Datum a podpis: 13.4.23	Datum a podpis: 13.4.23

Přílohy: ZL 46 Příloha č.01 - Vyčíslení změny  
ZL 46 Příloha č.02 - zakreslení umístění  
ZL 46 Příloha č.03 - FOTO



**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

**46 Demontáž a likvidace azbestového potrubí**

Místo:

Datum:

13.04.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****81 478,46**

HSV - Práce a dodávky HSV

76 739,23

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

72 000,00

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

4 739,23

VRN3 - Zařízení staveniště

1 587,68

VRN4 - Inženýrská činnost

3 151,55

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

**46 Demontáž a likvidace azbestového potrubí**

Místo:

Datum:

13.04.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>81 478,46</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	76 739,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	72 000,00
VRN - Vedlejší a ostatní náklady	4 739,23
VRN3 - Zařízení staveniště	1 587,68
VRN4 - Inženýrská činnost	3 151,55

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu č. p. 200 k.ú. Strašnice na základní školu Praha 10 – Strašnice

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

## 46 Demontáž a likvidace azbestového potrubí

Místo:

Datum: 13.04.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>81 478,46</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				76 739,23
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				72 000,00
1K			Vytvoření a zrušení podtlakového kontrolovaného pásma	ks	4,000	4 200,00	16 800,00
	VV		<b>Kalkulovaná položka</b>				
	VV		4ks samostatných svodů dešťové kanalizace označené jako 1), 2), 3), 4) na 3NP		4,000		
2K			Osobní ochranné prostředky	ks	4,000	1 020,00	4 080,00
	VV		<b>Kalkulovaná položka</b>				
	VV		4ks samostatných svodů dešťové kanalizace označené jako 1), 2), 3), 4) na 3NP		4,000		
3K			Provoz kontrolovaného pásma - HEPA filtrace+G4+G5	ks	4,000	1 590,00	6 360,00
	VV		<b>Kalkulovaná položka</b>				
	VV		4ks samostatných svodů dešťové kanalizace označené jako 1), 2), 3), 4) na 3NP		4,000		
4K			Demontáž stávajícího azbestocementového potrubí	m	15,440	349,74	5 400,00
	VV		<b>Kalkulovaná položka</b>				
	VV		4*3,86 "4ks svodů dešťové kanalizace označené jako 1), 2), 3), 4)		15,440		
	VV		<b>Součet</b>			15,440	
5K			Sanace a enkapsulace azbestocementového potrubí	m	15,440	479,92	7 410,00
	VV		<b>Kalkulovaná položka</b>				
	VV		4*3,86 "4ks svodů dešťové kanalizace označené jako 1), 2), 3), 4)		15,440		
	VV		<b>Součet</b>			15,440	
6K			Odvoz a uložení odpadu na skládku dle ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route"- „Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží")	ks	15,440	854,92	13 200,00
	VV		<b>Kalkulovaná položka</b>				
	VV		4*3,86 "4ks svodů dešťové kanalizace označené jako 1), 2), 3), 4)		15,440		
	VV		<b>Součet</b>			15,440	
7K			Měření respiračních vláken po sanaci	ks	1,000	18 750,00	18 750,00
	VV		<b>Kalkulovaná položka</b>				
	VV		odběr vzorků ovzduší pro stanovení početní koncentrace azbestocementových vláken po sanaci.		1,000		
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady				4 739,23
D	VRN3		Zařízení staveniště				1 587,68
7	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	Kč	1,000	1 587,68	1 587,68
	VV		<b>veškeré náklady zařízení staveniště a provozu při výstavbě</b>				
	VV		1,0		1,000		
	VV		<b>Součet</b>			1,000	
D	VRN4		Inženýrská činnost				3 151,55
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	3 151,55	3 151,55
	P		<i>Poznámka k položce: inženýrská činnost dodavatele včetně zajištění všech dokladů pro kolaudaci stavby, plán BOZP na staveništi, plán a harmonogram výstavby</i>				









3NP

1)



2)





3)



4)

